


BORWORNKIT CO.,LTD



CHECKSAFE



CAUTION DO NOT CROSS
CAUTION DO NOT CROSS

CAUTION DO NOT CROSS





บริษัท เอส.พี. บวรกิตติ จำกัด

Company Profile

คุณจะได้รับสิ่งใดบ้าง เมื่อใช้บริการสั่งซื้อสินค้า จาก บริษัท เอส.พี.บวรกิตติ จำกัด เป้าหมายสูงสุด ของการจำหน่ายสินค้า ของเรา คือ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับสินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพตรงความต้องการด้วยงบประมาณที่พึงพอใจมากที่สุด

► แนะนำบริษัทฯ

บริษัทฯ ทำธุรกิจในการจัดจำหน่ายและนำเสนอสินค้าอุปกรณ์นิรภัยที่มีคุณภาพ ให้กับภาครัฐ – ภาคเอกชน ด้วยการขยายตัวรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการรุดหน้าอย่างรวดเร็ว

จึงทำให้บริษัทฯ ตระหนักเห็นถึงความสำคัญ ของการใช้อุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย เราจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายตราสินค้าที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รวมทั้งด้านความเป็นมาตรฐานของสินค้า ทั้งนี้เรารับงานสั่งทำต่างๆ เกี่ยวกับงานไม้ประเภทไม้ทุเรียน ซึ่งไม่เนื้อแข็งปานกลาง และบริการไม้สั่งทำทุกชนิด

ใน ต้นปี 2556 เราดำเนินการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ปลอดภัยอาชีวอนามัยตลอดมา ลูกค้าให้ความไว้วางใจในการสั่งซื้อสินค้าเรื่อยมา เป็นครั้งแรกในช่วง ปี 2556 ได้มีโอกาสจัดจำหน่ายอุปกรณ์นิรภัยอีกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญในหน่วยงานของผู้ปฏิบัติงาน เราจำหน่ายให้กับบริษัทฯ ยักษ์ใหญ่ในงานด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมขนส่ง นั่นก็คือ “ไม้หนูล้อ” ด้วยความใส่ใจในการจัดจำหน่ายสินค้าและพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้มีการใช้งานให้ยาวนานขึ้น จึงสรรหาวิธีการผลิตอย่างประณีต และให้ความใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่จะมอบให้ลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างดี

► นโยบายการทำงานของบริษัท เอส.พี.บวรกิตติ จำกัด

บริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะทำการจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานและพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพ เพราะเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า ผลตอบรับของลูกค้าจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ อันจะช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาสินค้าให้ดีและมีคุณภาพ ยิ่งๆ ขึ้นไป

แบรนด์สินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย

3M

E-A-R

PELTOR™

TONGA

INOVA
INOVA II

PANG LIN

SATURN

LONGWELL

PELICAN

CHE
SAFE

PETZL

SPECIAL PRICE

ลดกระหน่ำต่ำกว่าราคาด่วน สินค้าพร้อมส่ง

****ราคาก่อน vat**
ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง**

ชุดกันตกพร้อมเชือก SWDLOCK

ราคา 750.-/ชุด

****ซื้อ 1 แถม 1****

3M 8822 เหมาะสำหรับ

- งานบักกรี
- งานหลอมโลหะ
- งานเชื่อมโลหะ
- งานหนาเตาหลอม

ราคา 150.-/ชิ้น ****ซื้อ 1 แถม 1****



3M 8511N95

หน้ากากกรองอากาศ
มีวาร์วป้องกัน PM2.5

ราคา 350.-/ชิ้น

****ซื้อ 1 แถม 1****

3M

3M แว่นครอบตานิภัย 1611

ราคา 290.-/ชิ้น

****ซื้อ 1 แถม 1****



3M 8210VN95

หน้ากากนิรภัยกรองอากาศ
มีวาร์วป้องกัน PM2.5

ราคา 750.-/กล่อง



3M ชุดป้องกันสารเคมีและฝุ่นละออง 4520

ราคา 290.-/ชุด ****ซื้อ 1 แถม 1****



3M 334 แว่นครอบตานิภัย

ราคา 290.-/ชุด ****ซื้อ 1 แถม 1****

3M ชุดกันสารเคมี รุ่น 4500

ราคา 250.-/ชุด ****ซื้อ 1 แถม 1****



แอลกอฮอล์ 75%

ราคา 199.-

****ซื้อ 15 แถม 1****

สินค้าแนะนำ

**HOT
ITEM**



สามารถเพิ่ม**โลโก้**หรือ**ข้อความ**ที่ต้องการได้



แผงเหล็กกั้นจราจร
มีขนาด 1 เมตร,
1.5 เมตร, 2 เมตร
ชนิดตั้งและชนิดมีล้อ

- ล้อพลาสติก และ ล้อเหล็ก
- สีสั่งผลิตได้ตามความต้องการ



ซื้อหน้ากาก CheSafe 1 กล่อง
แถมฟรี แว่นตาเฟซชีลด์ 1 อัน

หน้ากาก KT80

ดีไซน์เก๋ วิถี New Normal
ผลิตและจำหน่ายที่แรกและที่เดียว
“ของมันต้องมี”



SAFETY WOOD DRIVEN WHEELS

ไม้หมอนหนุนล้อ

รายละเอียดสินค้า ไม้หนุนล้อ

ขนาดอุปกรณ์ 14.5 X 24 X 15 CM ทาสีอุตสาหกรรม

ไม้หมอนหนุนล้อ เหมาะสำหรับการปฏิบัติงานที่มีการบรรทุกสินค้าและขนถ่ายสินค้าเป็นประจำ

ไม้หน้าใหญ่ ไม้อัด

รายละเอียดสินค้า ไม้หน้าใหญ่ ไม้อัด

อุปกรณ์ ไม้หน้าใหญ่ ไม้อัดเหมาะสำหรับการปฏิบัติงานที่มีการวางอุปกรณ์ขึ้นใหญ่สามารถใช้กลางแจ้งได้เป็นอย่างดี



RUBBER TRAFFIC CONE

กรวยจราจร พร้อมคาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ เนื้อพลาสติกทำจากวัสดุ EVA รถทับไม่แตก คาดแถบสะท้อนแสง 3M ชนิด Engineer Grade ใช้เพื่อ บ่งบอกพื้นที่เขต ป้องกันเขตพื้นที่ห้ามเข้า

SAFETY HELMETS

หมวกนิรภัย รุ่น H-700 Series
ลักษณะทั่วไป





เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เกิดกับศีรษะจากการตก การกระแทก การเจาะของวัตถุที่หล่นจากที่สูง (ผ่านการทดสอบรับแรงกระแทกได้ที่ 850 ปอนด์ หรือ 3,780 นิวตัน) รวมทั้ง อันตรายจากไฟฟ้า (ผ่านการทดสอบที่ 20,000 โวลล์) ในขณะที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมทั่วไป ปิโตรเคมี เหมืองแร่ ก่อสร้าง ป่าไม้ โยธา และงานภาคสนามอื่นๆ มีน้ำหนักเบา แข็งแรง สวมใส่สบาย และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ANSVISEA Z89.1-2009



SAFETY HELMETS

ลักษณะจำเพาะ

1. หมวกนิรภัยได้รับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของ ANSI/ISEA Z89.1-2009 ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยจัดอยู่ในประเภท (Type) 1 ชั้นคุณภาพ (Class) G, E, C (รุ่นที่มีช่องระบายอากาศเป็นประเภท (Type) 1 ชั้นคุณภาพ (Class) C เท่านั้น)
2. เปลือกหมวกเป็นรูปโดม มีขอบยื่นด้านหน้า ผลิตจากพลาสติกชนิด High Density Polyethylene (HDPE) มีให้เลือกทั้งแบบที่มีช่องระบายอากาศ (เฉพาะรุ่นสีขาว เหลือง ฟ้าย และเขียว) และแบบไม่มีช่องระบายอากาศ
3. ด้านข้างของหมวกนิรภัยเป็นช่องยึดครอบหูลดเสียง ซึ่งมีขนาดกระชับ พอดีกับครอบหูลดเสียง, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและกะบังหน้า
4. ร่องในผลิตจากวัสดุไนลอน ยึดกับหมวกนิรภัย 4 จุด มีแผ่นรอง PVC บุโพมตรงบริเวณหน้าผากเพื่อกันสั่นจากเหงื่อ
5. สายรัดศีรษะ มีให้เลือกทั้งแบบแถบเลื่อน (Pin-lock) และแบบปุ่มปรับ (Ratchet) ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสมสำหรับขนาดศีรษะได้ตั้งแต่ 53-62 เซนติเมตร โดยไม่ต้องถอดหมวก
6. บริเวณด้านข้างของหมวกนิรภัยเป็นที่ยึดสำหรับสายรัดคาง เพื่อการสวมใส่ที่กระชับขึ้น
7. หมวกนิรภัยมีให้เลือก 10 สี ได้แก่ แดง ส้ม ส้มอ่อน เหลือง เหลืองอ่อน เทา ฟ้าย น้ำเงิน ขาว และเขียว
8. น้ำหนักของอุปกรณ์ทั้งหมดไม่เกิน 360 กรัม



3M

H700 S6 : อะไหล่รองใน 6 จุด



TANIZAWA SAFETY PRODUCTS

The following helmets are the authorization passing all products of Standard for Protective Helmets (Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan)

Excellent Electric resistant (PC)

Chemical & Electric resistant (E)

Light weight & Electric resistant (ABS)

ST#140-EZK / E
Material : PC (Polycarbonate)
Weight : EZK / E = 450g / 420g
Shell : Very good electrical resistance
Suspension : Type 140E - EPA
Impact absorption liner : No.40K(EZK only)
Add standard : JIS T-8131 : 2000 (ST#140-EZK)

ST#147-EZ / E / DZ
Material : PE (Polyethylene)
Weight : EZ / E / DZ = 415g / 380g / 415g
Shell : Chemical resistance
Suspension : Type E / D
Impact absorption liner : No.9 (EZ,DZ only)
Add standard : JIS T-8131 : 2000 (ST#147-DZ)

ST#148-EZ / E
Material : ABS
Weight : EZ / E = 365g / 340g
Shell : Light weight type
Suspension : Type E
Impact absorption liner : No.8 (EZ only)
Add standard : JIS T-8131 : 2000 (ST#148-EZ-E)



SAFETY HELMETS



มอก. 368-2554



หมวกเซฟตี้ TONGA ปรับหมุน ปรับเลื่อน

- ได้รับมาตรฐาน มอก.368-2554 คุณภาพ C E และ G
- ทนทานต่อแรงกระแทกไม่เกิน 4450 นิวตัน
- ผ่านการทดสอบความต้านทานของฉนวน ต่อไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 โวลต์
- ผลิตจากวัสดุ ABS, รองใน 6 จุด เพื่อการดูดซับแรงกระแทกพร้อมแถบซับเหงื่อบริเวณหน้าผาก พร้อมสายรัดคางเพื่อความปลอดภัยเมื่อต้องก้มหรือเงยศีรษะ ด้านหน้าออกแบบร่องระบายของเหลว
- มีให้เลือก สีขาว, ส้ม, แดง, เขียว, น้ำเงิน และเหลือง



หมวกนิรภัยชนิดรองในปรับหมุน

SAFETY HELMET RATCHET SUSPENSION

สี : ขาว, เขียว, น้ำเงิน, เหลือง, ส้ม, แดง

คุณสมบัติ : เปลือกหมวก ผลิตจากพลาสติก ABS อะซิโคโนไตรล (A) บิวตาไดอีน (B) และ สไตรีน (S) คุณภาพสูง ที่มีโครงสร้างแข็งแรง ทนทาน เป็นมันวาว รองในศีรษะ 6 จุด ช่วยรับแรงกระแทก กระชับกับศีรษะเพิ่มความสบายในการสวมใส่พร้อมสายรัดคางมีช่องข้างหมวกสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ อาทิ ที่ครอบหู หน้ากากเชื่อมโลหะ และชุดกระบังหน้า ขอบหมวกมีรางรอบ เพื่อรองรับน้ำและของเหลว ทนต่อความร้อนและรังสีอัลตราไวโอเล็ต

- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 368-2554
- ใบอนุญาตที่ (3) 1362-11/368 ประเภท 2 ชั้น คุณภาพ A,B และ C
- ได้รับมาตรฐาน CE EN 397 : 1995

SAFETY FACESHIELDS

โครงครอบศีรษะแบบปรับหมุน รุ่น H8A



กระบังหน้าเลนส์ใสโพลีคาร์บอเนต รุ่น WP96

ยี่ห้อ AOSafety มาตรฐาน ANSI Z87.1-2003 ประเทศ USA EN 166 สหภาพยุโรป

คุณสมบัติ : อุปกรณ์สวมศีรษะแบบปรับหมุน ส่วนที่ครอบทำจากเทอร์โมพลาสติก ลักษณะโค้งปกป้องตั้งแต่กึ่งกลางของหน้าผากถึงกึ่งกลางศีรษะและจากหูด้านหนึ่งไปถึงด้านหนึ่ง ที่ครอบประกอบเข้ากับกระบังหน้า ด้วยจุดยึด 3 จุด กระบังหน้า เลนส์ใสโพลีคาร์บอเนต ป้องกันการกระแทก กันสะเก็ด



หน้ากากปรับแสงอัตโนมัติ LONGWELL

Product Highlights

เชื่อม ตัด เจียร!



Test Function
ตรวจสอบสายตาด้วยตนเอง
ตรวจสอบความพร้อมก่อนเชื่อม

หน้ากาก

ปรับแสงอัตโนมัติ



NEW

หน้ากากเชื่อม

ปรับแสงอัตโนมัติ



NEW

รายละเอียดทางเทคนิค	LONGWELL ECO AUTO - DARKENING 350S	LONGWELL ECO AUTO - DARKENING 550S
Viewing Area (ขนาดของกระจกปรับแสง)	94 x 37 MM	94 x 37 MM
Size of Cartridge (ขนาดของทั้งแผงด้านหน้า)	110 x 90 x 9 mm	110 x 90 x 9 mm
Light State (ความเข้มของกระจกสภาวะปกติ)	DIN 4 (ระดับ 4)	DIN 4 (ระดับ 4)
Variable Shade (ระดับความเข้มกระจกที่ปรับได้)	DIN 9 to DIN 13 (ระดับ 9 ถึง ระดับ 13)	DIN 9 to DIN 13 (ระดับ 9 ถึง ระดับ 13)
Light to Dark (ความเร็วในการตัดจากสว่างไปมืด)	1/25,000 S (0.00004 S)	1/25,000 S (0.00004 S)
Dark to Light (Delay) (ปุ่มปรับหน่วงเวลา จากมืดมาสว่าง)	Can Adjust Between 0.2S to 1.0S (สามารถปรับได้ตั้งแต่ 0.2S ถึง 1.0S)	Can Adjust Between 0.2S to 1.0S (สามารถปรับได้ตั้งแต่ 0.2S ถึง 1.0S)
Shade control (ปุ่มปรับระดับความเข้มกระจก)	External, Variable (ปรับได้ด้านข้าง)	External, Variable (ปรับได้ด้านข้าง)
Sensitivity Control (ปุ่มปรับความไวต่อแสง)	Can Adjust Between Low to High (สามารถปรับได้ตั้งแต่ต่ำถึงระดับสูง)	Can Adjust Between Low to High (สามารถปรับได้ตั้งแต่ต่ำถึงระดับสูง)
Power On/Off (สวิตช์เปิด - ปิด)	Fully Automatic (อัตโนมัติ)	Fully Automatic (อัตโนมัติ)
Power Supply (ชนิดของแหล่งจ่ายไฟ)	Solar cell & Non - Replaceable Lithium (โซลาร์เซลล์ และ แบตเตอรี่ลิเทียม (เปลี่ยนได้)	Solar cell & Non - Replaceable Lithium (โซลาร์เซลล์ และ แบตเตอรี่ลิเทียม (เปลี่ยนได้)
Arc Sensor (จำนวนจุดรับแสง)	2	2
Welding Processes (งานเชื่อม)	MMA (รูปไฟฟ้า), TIG (อาร์กอน)	MMA (รูปไฟฟ้า), TIG (อาร์กอน)
Grinding Function (งานเจียร)	MIG / MAG (มิก - แมก) CUT (ตัด) YES (สามารถใช้ได้)	MIG / MAG (มิก - แมก) CUT (ตัด) YES (สามารถใช้ได้)
Low Battery Alarm (แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ)	NO (ไม่มีไฟแสดงสถานะ)	YES (มีไฟแสดงสถานะ)
Test Function (แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ)	NO (ไม่มีปุ่มทดสอบ)	YES (มีปุ่มทดสอบ)
Operation Temperature (อุณหภูมิที่ทำงานได้ปกติ)	-50 C ~ +550 C	-50 C ~ +550 C
Storing Temp (อุณหภูมิที่ทำงานได้ปกติ)	-20° C ~ + 70 ° C	-20° C ~ + 70 ° C
Helmet Material (วัสดุที่ผลิต)	Polypropylene	Polypropylene
Weight (น้ำหนัก)	490 g	490 g

SAFETY GLASSES

New Product

3M Seafy

แว่นตาป้องกัน TH-300

แว่นตาสำหรับป้องกันดวงตาจากการพุ่งกระเด็นของวัตถุ ชิ้นงานขนาดเล็ก
ทำงานตัดโลหะ ขานด้วย งานขัด ขานหล่อ เป็นต้น ทำหน้าที่ กรองรังสีอินฟราเรด รังสีอัลตราไวโอเล็ต
- เลนส์ใสกรอบขอบ แข็งแรงทนทาน ให้ความชัดเจนจริง
- ลักษณะการออกแบบป้องกันน้ำเกลือ (Anti-fog)
- ขาแว่นทำจากพลาสติกคุณภาพดี สามารถปรับระดับความสบายได้
- สามารถถอดแว่น



Protective Eyewear



ยี่ห้อ 3M
รุ่น 2890
มาตรฐาน EN 166:2001

ยี่ห้อ 3M
รุ่น 1623AF
มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010,
CAS Z94.3-2007



Virtua Sport CCS

Designed to offer workers convenient access to both eyewear and hearing protection

นวัตกรรมสำหรับการปกป้องที่เหนือกว่า แว่นตานิรภัยพร้อมปลั๊กลดเสียงชนิดล้างทำความสะอาดได้



รายละเอียดสินค้า

- น้ำหนักเบา
- ราคาถูก
- ผ่านมาตรฐานประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ เช่น อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น
- ป้องกันแสง UV 99.99%
- ป้องกันรอยขีดข่วน
- ป้องกันฝ้า
- ป้องกันฝุ่นและสารเคมีเข้าดวงตา
- มีระบายอากาศช่วยระบายอากาศ ระบายความร้อน

3M

คุณสมบัติเด่นของแว่นตา

- * ตัวแว่นตาแข็งแรงทนทาน
- * ขาแว่นตาแข็งแรงทนทาน
- * เลนส์ใสกรอบขอบ แข็งแรงทนทาน
- * ขาแว่นตาสามารถปรับระดับความสบายได้

แว่นตาป้องกัน TH-300

รุ่นพิเศษ

รุ่นพิเศษ



SM เลนส์ สีเทา



CL เลนส์ สีใส

รายละเอียดสินค้า

- แว่นตานิรภัย เลนส์ Polycarbonate
- กรองแสง UV ได้ 99.99 %
- เคลือบแข็ง ป้องกันรอยขีดข่วน
- เลนส์โครงแว่นทำจาก Thermoplastic
- ขาปรับสั้น-ยาวได้ เพื่อความกระชับเวลาสวมใส่
- มาตรฐาน ANSI Z87.1-2003 and EN166 CE Standard



5060

- เป็นอุปกรณ์สำหรับป้องกันดวงตาจากอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดจากการทำงาน โดยเฉพาะจากการกระเด็นของวัตถุขนาดเล็ก จึงเหมาะกับลักษณะงานทั่วไปที่อาจจะมีการกระเด็นของวัตถุขนาดเล็ก เช่น งานเจียร งานขัด เป็นต้น
- เป็นกับการสวมใส่ในระยะสั้นๆ ซึ่งสามารถสวมทับแว่นสายตาได้ และด้านข้างมีช่องระบายอากาศเพื่อการสวมใส่ที่สบาย
- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ANSI Z87.1-1989 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า ที่กำหนดโดย American National Standard Institute (ANSI)

HEARING PROTECTION



E-A-R เชื่อมั่นสื่อถึงความมีชื่อเสียงของโฟมและปลั๊กอุดหูที่มีมายาวนานกว่า 30 ปี ผู้เชี่ยวชาญของ E-A-R ได้ออกแบบอุปกรณ์ลดเสียง โดยการผสมผสานความต้องการของผู้ใช้งานที่หลากหลายได้อย่างลงตัว เกิดเป็นโฟมและปลั๊กอุดหูที่มีค่าการลดเสียงหลายระดับ ตัวปลั๊กมีความอ่อนนุ่ม และสวมใส่สบายตลอดช่วงเวลาการสวมใส่



- 340-4002 UltraFit™ มีสายและกล่องพกพา
- 340-4004 UltraFit™ มีสาย บรรจุซองพลาสติก



- 340-8001 UltraFit™ ไม่มีสาย บรรจุซองพลาสติก
- 340-8002 UltraFit™ มีสาย บรรจุซองพลาสติก



- 340-4007 UltraFit™ Metal Detectable มีสาย บรรจุซองพลาสติก

เหมาะสำหรับโรงงานอาหารทุกประเภท

ปลั๊กอุดหูลดเสียง

ปลั๊กอุดหูลดเสียง รุ่น E-A-R™ UltraFit™

- สีเหลือง มองเห็นได้ง่าย ลักษณะเรียวยาว ประกอบด้วย Flange 3 ชั้น (Patented flange design) เวี่ยงตัวกันตลอดปลั๊ก
- ตัวปลั๊กทำจากยางสังเคราะห์ไฮโดรไมพลาสติก
- มีสายคล้องคอทำจากพีวีซีป้องกันการสูญหาย สวมใส่สบาย ผิวนอกเหนียวเรียบ ยึดหยุ่นได้ดี
- สามารถสอดเข้าช่องหูได้ทันทีโดยไม่ต้องบีบ
- ประหยัดเพราะสามารถล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าและนำมาใช้ซ้ำได้
- ทดสอบตามมาตรฐาน ANSI S3.19-1974



Ear Plug Dispenser

โฟมลดเสียงพร้อมหัวจ่าย

- | | |
|----------|---|
| 391-1000 | ขาตั้งสำหรับหัวจ่ายโฟมลดเสียง |
| 391-1001 | Classic One Touch Refill™ ขนาดบรรจุ 500 คู่ |
| 391-1002 | Classic SuperFit 30 One Touch Refill™ ขนาดบรรจุ 500 คู่ |

H31A รุ่นเสริม

- มาตรฐาน ANSI S3.19-1974
- สายคาดศีรษะ นุ่ม กระชับ สวมใส่สบาย
- น้ำหนักเบา

ลดเสียง 24 dB

Peltor™ OPTIME™ 105 Earmuff



Optime™ 105 (H10A) แบบคาดศีรษะ



Optime™ 105 (H10B) แบบคล้องคอ



Optime™ 105 (H10P3E) แบบคาดศีรษะ

ครอบหูลดเสียง

- ด้านข้างของครอบหูทั้ง 2 ข้าง มีตัวเลขที่แสดงถึงความสามารถในการป้องกันระดับของเสียงดังสูงสุดในแต่ละรุ่นได้อย่างปลอดภัย
- แถบคาดศีรษะกว้าง ทำจากฟองน้ำเคลือบพลาสติกมีความบางและนุ่ม กระชับกับศีรษะสวมใส่สบาย
- ก้านของแถบคาดศีรษะทำจากสแตนเลสสตีล ปรับความยาวได้ และยึดกับครอบหูข้างละ 2 จุด ช่วยกระจายแรงกดที่ศีรษะ เพิ่มความสบายขณะสวมใส่ และแข็งแรงทนทาน
- ครอบหูออกแบบให้เป็นสองชั้น (Patented Twin-Cup™ Design) เพื่อป้องกันเสียงดังมากที่เกิดจากการสั่นพ้อง (Resonance) ภายในครอบหู สามารถป้องกันเสียงที่มีความถี่และต่ำได้ดี (เฉพาะรุ่น Optime™ 105)
- แผ่นรองฝาครอบหูบรรจุสารลักษณะนุ่มพิเศษ อันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะช่วยเพิ่มความกระชับและลดแรงกดรอบใบหู
- ทดสอบตามมาตรฐาน ANSI S3.19-1974

RESPIRATOR PROTECTION

DISPOSABLE MASKS 3M



หน้ากากนิรภัย

3M 8511 N95

มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อช่วยปกป้องผู้ใช้งานจากฝุ่นละอองที่ไม่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่ที่มีความร้อน ความชื้น หรือการทำงานที่ต้องสวมใส่เป็นเวลานาน เหมาะสำหรับการทำงานประเภทงานเจียร งานพันทราย งานปิดกั้นฝุ่นละออง งานบรรจุ และพื้นที่การทำงานที่มีฝุ่นและมีความร้อน ตัวหน้ากากมีคุณสมบัติของ 3M™ Cool Flow™ มีลิ้นวาล์วระบายอากาศ สายรัดแบบกระชับ วัสดุด้านในอ่อนนุ่ม และมีแผ่นโลหะด้านบนจมูก (Nose Clip) ที่สามารถปรับได้ เพื่อช่วยเพิ่มความกระชับพอดี และป้องกันได้อย่างปลอดภัย

หน้ากากป้องกันฝุ่น

3M 8812

เหมาะสำหรับ

- งานเจียร ขัดสีรองพื้น
- งานบรรจุหีบห่อ
- ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค
- เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์
- อุตสาหกรรมสิ่งทอ



3M 8247

เหมาะสำหรับ

- งานพันสี / ทราย
- งานฉีดยาฆ่าแมลง
- งานเคลือบเงา/พอกย้อม
- งานซ่อมบำรุง



3M 9913 V P1

หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง กลิ่นเจือจางของไอระเหย สารตัวทำลายพร้อมวาล์วระบายอากาศ

3M 9916 P1

หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองกลิ่นเจือจางของไอกรด พร้อมวาล์วระบายอากาศ



3M 8210 N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง



หน้ากากนิรภัย

3M 8512 N95

ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานเชื่อม งานหลอม และงานอื่นๆที่มีควันโลหะเป็นส่วนประกอบ เหมาะสำหรับการทำงานประเภทงานเชื่อม-ตัดโลหะ งานหลอมโลหะ งานหน้าเตาหลอม รวมถึงการเจียรงานพันทราย งานปิดกั้นฝุ่นละออง งานบรรจุ และพื้นที่การทำงานที่มีฝุ่นและมีความร้อน ตัวหน้ากากมีคุณสมบัติของ 3M™ Cool Flow™ มีลิ้นวาล์วระบายอากาศ ชั้นกรองที่หนา เพื่อยืดอายุการใช้งาน แผ่นโฟมรองจมูกที่อ่อนนุ่ม และมีแผ่นโลหะด้านบนจมูก (Nose Clip) และสายรัดหน้ากากที่สามารถปรับได้

หน้ากากป้องกันฝุ่น

3M 9322

- พับได้ งานบัดกรี งานหลอมโลหะ มีวาล์วระบายอากาศ (P2 ฝุ่นโลหะ) ข้อดี
- น้ำหนักเบา ใส่แล้วไม่หนักศีรษะ
- วัสดุมีความนุ่มนวลพิเศษ สามารถพับเก็บได้หลังใช้งาน
- สามารถป้องกันฝุ่น ที่ใหญ่กว่า 0.3 ไมครอนได้ดี
- มาตรฐาน P 2 จากยุโรป คือหน้ากากป้องกันอนุภาคที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการทางกล และความร้อนได้แก่ ฝุ่นละออง ฝุ่นโลหะ และมีประสิทธิภาพในการกรองไม่ต่ำกว่า 94% เปรียบเทียบกับมาตรฐานอเมริกาไม่ได้ เพราะพิจารณาโดยใช้ชนิดของฝุ่น ประสิทธิภาพการกรองและปริมาณการรั่วเข้าของอากาศจากภายนอก
- ไม่เกะกะ ออกแบบเพื่อให้สามารถสวมแว่นนิรภัยและอุปกรณ์ต่างๆ ได้
- มีวาล์วระบายอากาศลิขสิทธิ์เฉพาะ Cool Flow ช่วยให้อยู่สบายได้สะดวกมากขึ้น
- มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นต่างๆ ดีกว่า N95

3M 8822

เหมาะสำหรับ

- งานบัดกรี
- งานหลอมโลหะ
- งานเชื่อมโลหะ
- งานหน้าเตาหลอม



3M 8246

ป้องกันไอกรด (R95 ฝุ่นผสมละอองน้ำมัน)



RESPIRATOR PROTECTION



RESPIRATORS

หน้ากาก



เบอร์ 7501 ขนาดเล็ก
เบอร์ 7502 ขนาดกลาง
เบอร์ 7503 ขนาดใหญ่
ทำจากซิลิโคน



เบอร์ 6100 ขนาดเล็ก
เบอร์ 6200 ขนาดกลาง
เบอร์ 6300 ขนาดใหญ่



เบอร์ 7800S-S ขนาดเล็ก
เบอร์ 7800S-M ขนาดกลาง
เบอร์ 7800S-L ขนาดใหญ่
ทำจากซิลิโคน

ตัวกรองแก๊ส และไอระเหย

เบอร์	คุณสมบัติ
6001	Organic Vapor ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย เช่น ซี แล็คเกอร์ ฟินเนอร์ โกลีน ยาสีฟัน น้ำมัน
6002	Acid Gas ป้องกันแก๊สคลอรีน, กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ), กรดซัลฟูริก (กรดกำมะถัน), แก๊สไฮโดรฟลูออริก, แก๊สคลอรีน, แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (แก๊สไข่เน่า) เฉพาะหมวกเท่านั้น
6003	Organic Vapor / Acid Gas ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย และกรดแก๊ส
6004	Ammonia / Methylamine ป้องกันไอแอมโมเนีย และไอเมทิลเลมีน
6005	Formaldehyde / Organic Vapor ป้องกันไอฟอร์มัลดีไฮด์ และไอระเหยสารตัวทำละลาย
6006	Multi-Gas / Vapor ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย กรดแก๊ส ไอฟอร์มัลดีไฮด์ และไอแอมโมเนีย / ไอเมทิลเลมีน ใช้สำหรับบริเวณที่มีแก๊ส และไอระเหยหลายประเภทปนกัน
6009	Mercury Vapor / Chlorine Gas ป้องกันไอปรอท และแก๊สคลอรีน เทคโนโลยีใหม่ เปลี่ยนแถบสีจากน้ำตาลอ่อนเป็นน้ำตาลเข้ม เมื่อถึงระดับกรองหมดอายุ
6057	Organic Vapor / Inorganic and Acid Gas ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย กรดแก๊ส และไอต่าง (สารอินทรีย์) เป็นต้น

แผ่นกรองฝุ่น ฝุ่นโลหะ ละออง

	ฝุ่น	ละออง
เบอร์ 5N11 N95 Filter + เบอร์ 501 ฝาคาร์บอน	✓	✓
เบอร์ 502 ฐานรอง + เบอร์ 2091 P100 Filter ป้องกันแอสบestos อนุภาคนิวคลีโอไนด์	✓	✓

หน้ากากใส่กรองเดี่ยวรุ่น 7700K 7702 7703 3M

คุณสมบัติของหน้ากาก

- ตัวหน้ากากผลิตจากซิลิโคนอ่อนนุ่ม น้ำหนักเบา และแนบสนิทกับใบหน้า
- สามารถใช้งานร่วมกับตัวกรองได้หลากหลายชนิด ทั้งไอระเหยสารเคมี ไอกรด และฝุ่นละออง



7001K-55
ป้องกันไอระเหยของ
สารอินทรีย์ บรรจุ
ถ่านกัมมันต์ 55 cc.



7001K-100
ป้องกันไอระเหยของ
สารอินทรีย์ บรรจุ
ถ่านกัมมันต์ 100 cc.



7007K-100
ป้องกันไอระเหยของ
สารอินทรีย์และไอกรด
บรรจุถ่านกัมมันต์
100 cc.



7711
แผ่นกรองอนุภาค
มาตรฐาน P2



774
ฝาคาร์บอนแผ่นกรอง

HAND PROTECTION

TGZ15


ถุงมือยางไนไตรด์
(Nitrile glove)

เทคโนโลยีใหม่ New Zigzag Grip



TGSoft

ถุงมือไนไตรด์บางสีฟ้าชนิดไม่มีแป้ง
(Nitrile gloves powder free)



ถุงมือผ้าเคลือบของธรรมชาติ

รายละเอียด

- ถุงมือผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์เคลือบยางธรรมชาติสีน้ำเงินเข้ม เติมน้ำมันด้านหน้า
- ให้ความกระชับและป้องกันอันตรายต่อการฉีก ดึง บาดเจ็บ เจ็บระดู
- ผ่านมาตรฐาน EN388
- มีหลากหลายขนาด (S, M, L, XL)

เหมาะสำหรับ

- การทำงานทั่วไป ป้องกันอันตรายต่อมือ
- การหยิบจับชิ้นงานที่ไม่มัน
- อุตสาหกรรมปิโตรเคมี รถยนต์ ซ่อมบำรุง เป็นต้น



ขนาดผู้ซื้อ: # M ยาว 8.7 ซม.
L ยาว 9.7 ซม.
XL ยาว 10.7 ซม.
XXL ยาว 11.50 ซม.

ถุงมือไนลอนเคลือบของไนไตรด์

รายละเอียด

- ถุงมือผ้าไนลอน ทอไรต์เซ็บ เคลือบไนไตรด์ (NBR) สีเทาเข้ม เติมน้ำมันด้านหน้า
- สวมใส่กระชับให้ความรู้สึกสัมผัสได้ดี ไม่มีฝุ่นของขุยของผ้า
- ทนทานต่อการเสียดสี เจาะทะลุและสารเคมีได้
- เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการป้องกันน้ำมัน ด้วยคุณสมบัติของไนไตรด์
- มีขนาดให้เลือกหลากหลาย (S, M, L, XL)
- ได้รับมาตรฐาน EN388

เหมาะสำหรับ

- อุตสาหกรรมรถยนต์ (เคลือบพื้นสี)
- หยิบจับชิ้นงานที่เสี่ยงต่อการขาด, เจาะทะลุ เช่น เศษแก้ว
- งานประกอบทั่วไป



ถุงมือยางนีโอพรีน (TGNP25)

รายละเอียดสินค้า

- ถุงมือยางนีโอพรีนหนา 25 mil ความยาว 33 cm.
- ได้รับมาตรฐาน EN 388 : 2003, EN374-3 : 2003 (AKL), EN374-2 : 20003

คุณลักษณะ

- ทำจากยางสังเคราะห์นีโอพรีน ด้านในบุกำมะหยี่ดูดซับความชื้น (flock line)

คุณสมบัติ

- ให้ความยืดหยุ่น ทนทานต่อสารเคมีและทางด้านการกายภาพได้ดียิ่งกว่ายางธรรมชาติ

เหมาะสำหรับ

- งานอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ งานในระบบบำบัดและกำจัดของเสีย งานเกษตรกรรม

ถุงมือไนลอนเคลือบวัสดุโพลียูรีเทน

รายละเอียด

- ถุงมือไนลอนเคลือบ PU 100% ทอ 13 gauge เคลือบด้วยโพลียูรีเทนเติมน้ำมัน กันลื่นได้ดี
- เหมาะสำหรับงานจับชิ้นส่วนเล็ก
- มีสีขาวและสีเทา เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะของงาน
- วัสดุมีความยืดหยุ่นดี ให้ความกระชับและคล่องแคล่ว
- เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
- สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ ไม่อับชื้น
- ทำความสะอาดได้ด้วยเครื่องซักผ้า
- ได้รับมาตรฐานรับรอง EN388, EN420
- มีเอกสารรับรอง Certificated



ถุงมือหนัง

รายละเอียดสินค้า

- วัสดุทำจากหนังสัตว์แท้ หนังทอ – ขอบหนังทอ ก้นขอบ
- ผิวสีขาว ความยาว 13 นิ้ว เติมหั้วและฝ่ามือ
- ขอบปล่อยหนังทอ
- สะดวกและปลอดภัยในการสวมใส่
- เหมาะสำหรับงานเชื่อมโลหะ
- ป้องกันการเสียดสีเจาะลุได้ดี



ถุงมือเคพลา

รายละเอียดสินค้า

- วัสดุผลิตจากเส้นด้าย Kevlar™ ก้นขอบ
- ป้องกันการบาดตัดเฉือนได้เป็นอย่างดี
- และทนความร้อนสูง
- สวมใส่สบายมือ กระชับ คล่องตัว



SAFETY FOOTWEAR



รายละเอียด

- หัวเหล็กรับแรงกระแทกได้ 200 จูล
- และ แรงกดทับที่ 15,000 นิวตัน
- หนึ่งรองเท้าทนการสัมผัสความร้อนที่ 300°C
- ทนต่อน้ำมัน, กรด และ ด่าง
- ป้องกันไฟฟ้าสถิต
- พื้นโพลียูรีเทนและเสริมแผ่นเหล็ก

Model	INOV II
Standard	ISO EN 20345
Size	36 - 46
Weight(s.41)	600 gram



Oil Resistant
"กันน้ำมันทุกชนิด"



High Visibility Tape
แถบสะท้อนแสงในที่มืด

บุผ้ากันความร้อน - เย็น

พื้นโพลียูรีเทน
กันไฟฟ้าสถิต

ทำจากหนังแท้

หัวเหล็กแบบ
Width Extended
กว้างพิเศษ ไม่บีบเท้า

รายละเอียดสินค้า

- รองเท้าบูท PVC ความสูง 14" พื้นรองเท้า PVC คุณสมบัติ
- กันน้ำ กันน้ำมัน กันสารเคมี กรด ด่าง ได้ดี
- เหมาะสำหรับการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป
- มี SIZE รองเท้า 5,7,9,11
- มาตรฐาน CE





3M DIAMOND GRADE CONSPICUITY MARKING

แถบสะท้อนแสงไดมอนด์เกรด

สำหรับยานพาหนะ รถขนส่ง รถบรรทุก



สีแดง
รหัสสินค้า 983-72

สีเหลือง
รหัสสินค้า 983-71

สีขาว
รหัสสินค้า 983-10

รายละเอียดสินค้า

- * โครงสร้างพิเศษ PRISMATIC LEN TECHNOLOGY เคลือบด้วยเรซินสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงและทนทาน
- * ขนาดหน้ากว้าง 55 มม. X ความยาว 50 ม.
- * แถบสะท้อนแสง ให้ความส่องสว่างสูงพิเศษ ให้ความสูงกว่าแผ่นสะท้อนสะท้อนแสงแบบเม็ดลูกแก้วถึง 16 เท่า
- * ติดตั้งง่ายบนพื้นผิวต่างๆ เช่น อลูมิเนียม โลหะ
- * ผิวเรียบเป็นมัน มีลายรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั่วทั้งแผ่น พร้อมรีดผนึกขอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกัน ความชื้นฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกแทรกซึมลงสู่พื้นผิวข้างใน



TRAFFIC SIGN

ลักษณะของเครื่องหมายสามเหลี่ยม

- เครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวไม่ต่ำกว่าด้านละ 50 ซม.
- ขอบสีแดงสะท้อนแสงกว้าง 5 ซม.
- ส่วนพื้นที่เป็นสะท้อนแสงสีขาว
- รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าห้วยทาสีดำกว้าง 8 ซม.

ประโยชน์ : สำหรับมิไ่วประจํารถ อย่างน้อย 2 อัน กรณีจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง เพื่อเตือนให้ผู้ร่วมทางสังเกตเห็นและหลีกเลี่ยงหรือหยุดได้อย่างปลอดภัย



MARKING



เทปกั้นเขต (Barrier Tape) กว้าง 7 ซม. x ยาว 500 เมตร มีสี เหลือง-ดำ และขาว-แดง ให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน พร้อมกล่องเก็บตัวม้วนเทปกั้นเขต ทำให้สามารถดึงออกมาใช้ตามความยาวที่ต้องการได้ โดยที่เทปกั้นเขตที่ยังม้วนอยู่สามารถเก็บไว้ใช้ได้ไม่ครั้งต่อไป ใช้สำหรับการกั้นเขตห้ามเข้าหรือเตือนสำหรับสถานที่ก่อสร้าง หวงห้ามหรืออันตราย ใช้แบ่งแนวจราจร



เทปติเส้นสะท้อนแสง (Reflective Tape) กว้าง 5 ซม. x ยาว 50 หลา (45 เมตร) มีสี เหลือง-ดำ และขาว-แดง ให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน เนื้อเทป PVC มีความยืดหยุ่นในตัว ดัดโค้งได้ตามต้องการ ไม่ทิ้งคราบขาวเพราะเป็นกาวชนิดพิเศษ ใช้ได้ทั้งภายในและนอกอาคารเพื่อเป็นการเตือนสถานที่หวงห้าม/อันตราย หรือแบ่งพื้นที่ในการทำงาน ติดบริเวณประตูทางหนีไฟ หรือทางเข้า-ออก ควรทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการติดให้แห้งและสะอาดก่อน เพื่อความคงทนของการใช้งาน



ธงราวพลาสติก (Safety Flags) ทำจากแผ่นพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนา 0.08 มม. สีสันสดใส ไม่ฉีกขาดง่าย ตัวเชือกเป็นไนลอนอย่างดี สีสันขนาด 2 มม. แผ่นธงยึดติดกับเส้นเชือกจึงทำให้ไม่เคลื่อนไปมา มี 3 ขนาด คือ 17 เมตร มีธง 30 แผ่น, 20 เมตร มีธง 34 แผ่น และ 20 เมตร มีธง 21 แผ่น สำหรับกั้นถนน เตือนเขตอันตรายห้ามเข้าหรือขอบเขตพื้นที่ในการทำงานก่อสร้าง หรือปิดซ่อมแซมชั่วคราว



โซ่พลาสติกกั้นเขต (Safety Plastic Chain)

โซ่พลาสติกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. และ 8 มม. ยาวประมาณ 25 เมตร น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ง่ายสามารถใช้งานกลางแจ้ง และจัดเก็บได้ง่าย โดยม้วนกลับเข้าแกนกระดาษ มีสีทั้งหมด 5 สีให้เลือกตามประเภทงาน ได้แก่ ขาว, แดง, เหลือง, ขาว-แดง, และเหลือง-ดำ สำหรับกั้นถนน เตือนเขตอันตรายห้ามเข้า หรือขอบเขตพื้นที่ในการทำงานก่อสร้าง หรือปิดซ่อมแซมชั่วคราว

TRAFFIC SIGN



3M™ Scotchlite™ Reflective Material High Visibility Safety vest

High Flu Lime Yellow Safety Vest

Front Side



Back Side



3M 2925 Flu Lime Yellow Safety vest

- ทำจากโพลีเอสเตอร์เกรดพรีเมียม 105 g/sqm Polyester 100%
- ติดด้วยแถบสะท้อนแสงสีเงิน 3M No.2925 Silver Reflective Material คัดทำทั้งสองด้านเพื่อมองเห็นจากทุกทิศทาง
- ติดด้วย Velcro Tape ขนาด 2 เซ็นติเมตร ด้านหน้าพร้อมกันปิดด้านหลังด้วยผ้า Polyester 100% สักการเพื่อความสะดวก
- แถบสะท้อนแสง No.2925 Silver Reflective Material มีประสิทธิภาพ 3M ลงบนผิวด้านหน้าของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการรับรองการใช้ผลิตภัณฑ์ของ 3M
- รูปแบบเสื้อและแถบสะท้อนแสงได้รับการรับรองมาตรฐาน ANSI/ISEA 107-2010 Level 2 (Table 5), EN 471 Class 2 (Table 5), ANSI Class III Standard

การซักล้าง

- ซักด้วยเครื่องซักผ้าด้วยน้ำ ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 25 ครั้ง
- ไม่ควรใช้ยาฟอกขาวหรือผงซักฟอกที่มีสารฟอกขาวหรือแอมโมเนีย
- ในกรณีที่ซักด้วยมือให้ใช้เครื่องปั่นผ้าให้แห้ง ให้ใช้ความแรงในการปั่นที่ระดับต่ำ
- ควรรีดด้วยไอรอน ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส
- ควรเก็บเสื้อในภาชนะที่แห้งและสะอาด ไม่ควรใช้แปรงในการซัก
- เหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น Visitor, Driver, Surveyor, Guard

Front Side



Back Side



Specification

ขนาดถัง	หน่วย	20lb	30lb	40lb	50lb	60lb	70lb	80lb	90lb	100lb
น้ำหนักสุทธิ	kg	1	2.5	4.5	4.6	6.8	6.9	7	7.2	9
น้ำหนักสุทธิ	kg	0.9	1.8	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0
น้ำหนักสุทธิ	kg	1.9	3.9	7.2	7.3	9.8	9.9	10	10.2	13
ความสูง	นิ้ว	13	15	20	20	21.5	21.5	21.5	21.5	23
ความสูงสุทธิ	นิ้ว	3	4.5	5.5	5.5	6	6	6	6	6.5
ความสูงสุทธิ	นิ้ว	195	195	195	195	195	195	195	195	195
ความสูงสุทธิ	นิ้ว	300	400	400	400	400	400	400	400	400
ความสูงสุทธิ	นิ้ว	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1200
ความสูงสุทธิ	นิ้ว	27x2	27x2	27x2	27x2	27x2	27x2	27x2	27x2	27x2
ความสูงสุทธิ	นิ้ว	9	12	14	14	20	20	20	20	24
ความสูงสุทธิ	นิ้ว	2x4	4x4	6x4	6x4	8x10	8x10	8x10	8x10	8x10
ความสูงสุทธิ	นิ้ว	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂
ความสูงสุทธิ	นิ้ว									
ความสูงสุทธิ	นิ้ว	1A-2B	2A-2B	6A-10B	4A-10B	6A-10B	6A-10B	6A-10B	6A-10B	6A-10B
ความสูงสุทธิ	นิ้ว									

DRY CHEMICAL Portable Units

เครื่องดับเพลิงยกหัว ชนิดผงเคมีแห้ง

- เครื่องดับเพลิงยกหัว ชนิดผงเคมีแห้ง สามารถใช้ได้ทั่วไป ใช้งานง่าย และปลอดภัย สามารถดับไฟได้ทุกประเภท
- รับรองมาตรฐาน : มอก.332-2537, ISO 9001:2008

ประสิทธิภาพในการดับไฟ

ผงเคมีจะเข้าไปทำหน้าที่ลดอุณหภูมิความร้อนของไฟให้ต่ำลงซึ่งเป็นต้นเหตุของเพลิง CLASS A และทำหน้าที่ปกคลุมก้นออกซิเจนออกจากเพลิง คมไฟ ให้อับอากาศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเพลิงไฟ ใน CLASS B และ C เพียงเท่านั้นเพลิงก็จะดับลงในที่สุด บริเวณติดตั้ง พื้นที่โล่ง เช่น โรงงาน อุตสาหกรรม, สำนักงาน, ที่อยู่อาศัย, ยานพาหนะ, ร้านค้า, โรงเรียน

สายดับเพลิง

Syntex Unidur



HARNESS & LANYARD

รายละเอียดสินค้า

เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว ชนิดสาคาดหน้าออกพร้อม D-RING ด้านหน้า 1 จุด ด้านหลัง 1 จุด เหมาะสำหรับงานทำงานบนที่สูงทั่วไป

Attachment Elements : 1 Chest attachment D - Ring and a Dorsal attachment D- Ring for Fall Arrest

- **Adaptability :** Adjustable shoulder and thigh-straps safety harness
- **Convenience :** Shoulder and thigh-straps differentiated by a dual colour scheme
- **Ergonomics :** Ideally positioned sit-strap for extended comfort
- Conforms to EN 361:2002

เข็มขัดรัดลำตัว (Full body harnesss)

รายละเอียดสินค้า

เชือกช่วยชีวิตแบบแยก 2 เส้น ยาว 1.5 เมตร มี Absorber ลดแรงกระชาก เหมาะสำหรับงานทำงานบนที่สูงทั่วไป

- Made of 44 mm wide polyester webbing.
- Length 1.5 m.
- PN 112 with Energy Absorber PN 300 at one end and two Steel Scaffold Hook PN 131 at other ends.
- Conforms to EN 355:2002 + VG11/PFE 63 (Additional Static Strength Test)


Full Body Harness

Lanyards with Energy Absorber

เชือกนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก (Lanyards)

LINESMAN SAFETY BELT

* For pole, towel, and building construction and fall protection

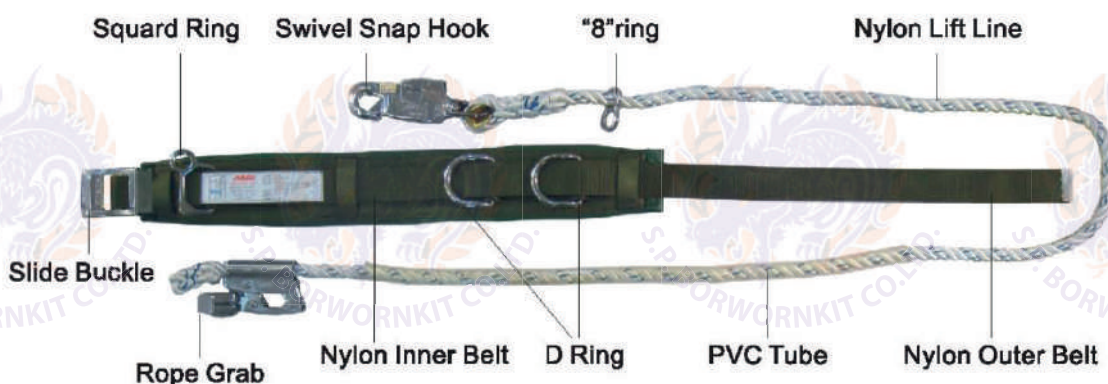

3M™ PROTECTIVE COVERALLS

3M™ 4500 Protective Coverall

The 3M 4500 is designed for light duty protection against non-hazardous liquids and dusts. It is designed to offer a particularly good barrier to particles.

- Elasticated hood, cuffs, ankles and waist
- 1 way zip with storm flap



3M™ 4515 Protective Coverall

The 3M 4515 is available in a wide range of colours. The breathable fabric is designed to offer protection against hazardous dusts and limited liquid splash.

- Elasticated hood, cuffs, ankles and waist
- 2 way zip with storm flap
- Low linting



3M™ 4505 Protective Coverall

The 3M 4505 is designed for light duty protection against non-hazardous liquids and dusts. Its robust laminated material is designed to offer a particularly good barrier to liquids and oils.

- Elasticated hood, cuffs, ankles and waist
- 2 way zip with storm flap
- Water and oil resistant



3M™ 4520 Protective Coverall

The 3M 4520 is made from extremely lightweight and breathable material and is designed to offer protection against hazardous dusts and limited liquid splashes.

- Elasticated hood, ankles and waist
- 2 way zip with sealable tab on storm flap
- 3-panel hood
- Knitted cuffs
- Low linting



3M™ 4510 Protective Coverall

The 3M 4510 is designed to offer cost effective protection against hazardous dusts and limited liquid splashes.

- Elasticated hood, ankles, cuffs and waist
- 2 way zip with storm flap
- Ultra low linting



3M™ 4530 Protective Coverall

The 3M 4530 is designed to be lightweight and breathable whilst offering protection against hazardous dusts and limited liquid splashes. The material complies with ISO 14116:2008 for limited flamespread index 1 (must be worn over an index 2 or 3 garment).

- Elasticated hood, ankles and waist
- 2 way zip with fully sealable storm flap
- 3-panel hood
- Knitted cuffs
- Low linting



3M™ 4540+ Protective Coverall

The 3M 4540+ is a highly versatile protective coverall which is mostly made from a unique microporous PE laminate, designed to be softer and drape better over the body. It is designed to offer an excellent barrier to particles and limited liquid splash but it also features a breathable SMMMS back panel.

- Elasticated hood, ankles and waist
- 2 way zip with fully sealable storm flap
- 3-panel hood
- Knitted cuffs
- Low linting



3M™ 4570 Protective Coverall

The 3M 4570 is designed to offer an excellent barrier to hazardous particles and certain liquid splashes, sprays and jets.

- Elasticated hood and ankles
- 3-panel hood
- Double front closing system with large zip pull for easy wear
- Elasticated cuffs with thumb loops
- Ultra low linting



Coming soon

2410

StealthLite™ 2410 LED Flashlight

ACCESSORIES

Helmet Light Holder



Overview

Same features as the StealthLite 2400 Flashlight but with the LED module that produces a true, bright collimated LED beam. The 2410 is corrosion proof, resistant to extreme temperatures, and submersible. It is powered by 4 AA alkaline cells (included). For hands-free operation, attach it to your hard hat with our optional helmet light holder.

- Built Pelican tough
- Unconditional Lifetime Guarantee of Excellence
- Submersible
- Super bright LED beam
- As bright as a Xenon light with the battery life of an LED

Body: EXL Resin

Lens: Polycarbonate Resin

Shroud: ABS

Switch Type: One-handed safety switch operation

Modes: On/Off

Contact, Spring & Retainer: Stainless Steel and Phosphore Bronze

O-Ring: Ethylene Propylene

Minimum Pack 6 ea.

Packaged Weight: 8.4 oz.

APPROVALS

 US Class I II III Div. 1 Grps. ABCDEFG Operating Temp. Class T4

IECEx ITS.09.0017X Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T135??C Da IP66

IPX4 = Water Resistant

IPX7 = Water Proof (submerged to 1 meter for 30 min.)

IPX8 = Submersible (submerged to 100 meters for 4 hours)

FL1 STANDARD	HIGH
	45 LUMENS
	3h 45mins
	125m
	3934cd
	IPX7

2610

HeadsUp Lite™



แผนที่

บริษัท เอส.พี. บวรกิตติ จำกัด

99/750 หมู่1 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120



Tel. 02-195-3607

Fax. 02-195-3580

Email : spborwornkit@gmail.com

facebook : S.P.Borwornkit

LINE : @Spborwornkit



ไม้หนุนล้อ Wood Wheel Chock



คำแนะนำการใช้ไม้หนุนล้อกับรถทุกประเภท

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์อุปกรณ์ไม้หนุนทุกครั้งก่อนใช้งานในแต่ละครั้ง
2. ตรวจสอบเช็คสภาพเนื้อไม้ของอุปกรณ์ทางด้านกายภาพภายนอก
3. ตรวจสอบดูสภาพหลังการใช้งาน เมื่อมีการถูกสัมผัสอย่างรุนแรง เช็ดเพื่อให้แน่ใจเมื่อไม่ปรากฏรอยร้าว, การผิรุปร่าง, การสึกกร่อน และการแตกกลาย

ข้อควรระวัง!!! ไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะแบบนี้

4. การจัดเก็บและดูแลรักษาอุปกรณ์ไม้หนุนล้อ ควรจัดเก็บอยู่ในอุณหภูมิปกติภายนอกอาคารที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

ไม้เนื้อแข็งปานกลาง
มีความแข็งแรงเป็นอย่างสูง
ภายใต้แรงสั่นสะเทือน

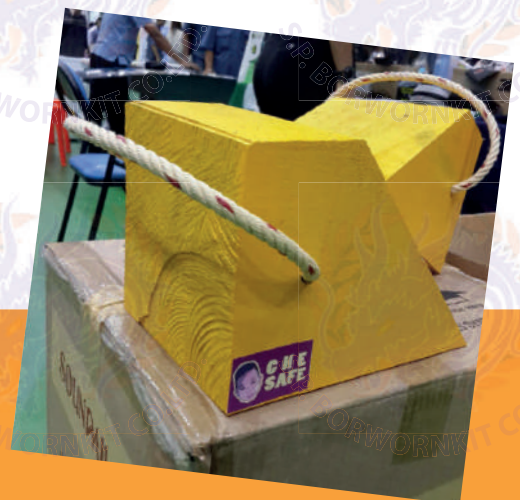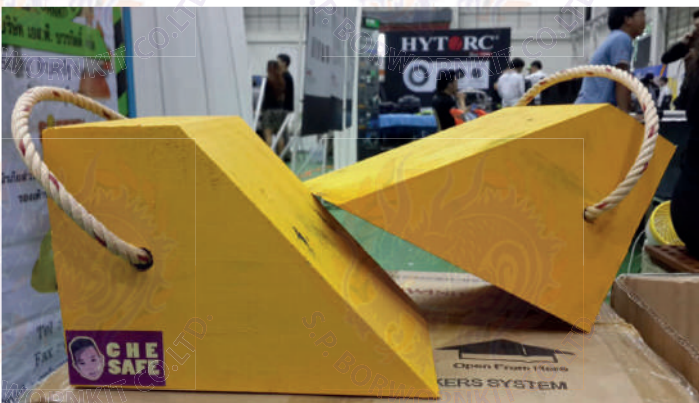

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ ติดต่อเซลล์พื้นที่